

Technische Daten und Kurzübersicht der Bestückungsmöglichkeiten von Gehäusen der Baureihen A 32 und D 50

Gehäuse

Werkstoff:	Aluminium-Druckguss
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Verriegelungsbügel:	Verzinkter Stahl
Gehäusedichtung:	NBR
Temperaturbereich:	- 40 °C bis + 125 °C (je nach Verschraubung)
Schutzart nach DIN EN 60 529:	IP 65 (im verriegelten Zustand)

Die Gehäuse auf den nachfolgenden Seiten können mit den hier gezeigten Einsätzen bestückt werden:

	Schraubkontakteinsätze				Crimp-Kontaktträger			
A 32	Buchseinsatz, Schraubkontakt, mit Drahtschutz 1-16 Art.-Nr. 700 116	Buchseinsatz, Schraubkontakt, mit Drahtschutz 17-32 Art.-Nr. 700 132	Stifteinsatz, Schraubkontakt, mit Drahtschutz 1-16 Art.-Nr. 700 216	Stifteinsatz, Schraubkontakt, mit Drahtschutz 17-32 Art.-Nr. 700 232	Crimp-Kontaktträger für Buchsenkontakte 1-16 Art.-Nr. 700 316	Crimp-Kontaktträger für Buchsenkontakte 17-32 Art.-Nr. 700 332	Crimp-Kontaktträger für Stiftkontakte 1-16 Art.-Nr. 700 416	Crimp-Kontaktträger für Stiftkontakte 17-32 Art.-Nr. 700 432
▶ S. 18								
D 50					Crimp-Kontaktträger für Buchsenkontakte, Art.-Nr. 2 x 720 325	Crimp-Kontaktträger für Stiftkontakte, Art.-Nr. 2 x 720 425		
▶ S. 46								

▶ Der Seitenverweis links in der Tabelle führt Sie zur Detail-Übersicht der jeweiligen Einsätze.

Kontaktteile für Crimp-Kontaktträger der Baureihe A (siehe auch Seite 18)

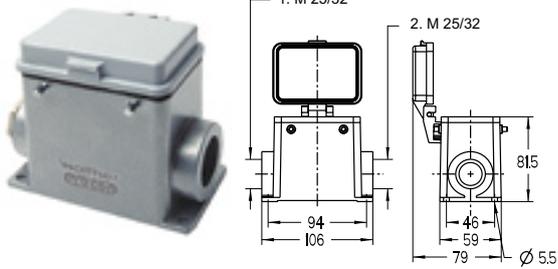
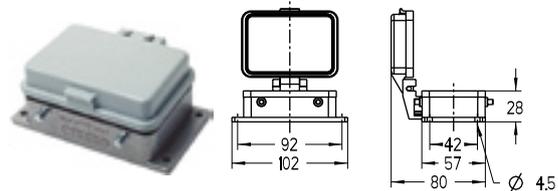
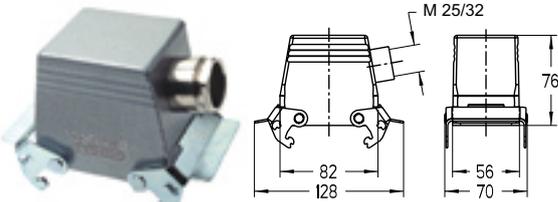
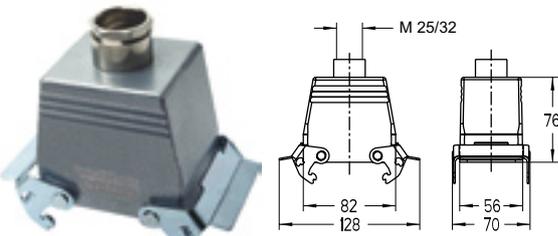
Buchsenkontakt für Crimpanschluss massiv, gedreht Gewicht per 100	Anschlussquerschnitt durch n-Rillen gekennzeichnet		n	Anschlussquerschnitt durch n-Rillen gekennzeichnet	
	versilbert	vergoldet			
710 504 710 500 710 501 710 502 710 503	710 842 710 843 710 844 710 845 710 846		0	0,5 mm ² 20 AWG	
			1	0,75 - 1 mm ² 18 AWG	
			2	1,5 mm ² 16 AWG	
			3	2,5 mm ² 14 AWG	
			4	4,0 mm ² 12 AWG	
			0		
Stiftkontakt für Crimpanschluss massiv, gedreht Gewicht per 100	710 514 710 510 710 511 710 512 710 513	710 847 710 848 710 849 710 850 710 851		0	0,5 mm ² 20 AWG
				1	0,75 - 1 mm ² 18 AWG
				2	1,5 mm ² 16 AWG
				3	2,5 mm ² 14 AWG
				4	4,0 mm ² 12 AWG
				0	

Kontaktteile für Crimp-Kontaktträger der Baureihe D (siehe auch Seite 46)



Buchsenkontakt D für Crimpanschluss massiv, gedreht Gewicht per 100	Anschlussquerschnitt durch Kennziffer z gekennzeichnet		z	Anschlussquerschnitt durch Kennziffer z gekennzeichnet	
	versilbert	vergoldet			
720 506 720 507 720 508 720 509 720 502	720 686 720 687 720 688 720 689 720 690		1	0,14 - 0,37 mm ² 26 - 22 AWG	
			2	0,5 mm ² 20 AWG	
			3	0,75 - 1 mm ² 19 - 18 AWG	
			4	1,5 mm ² 16 AWG	
			5	2,5 mm ² 14 AWG	
			0		
Stiftkontakt D für Crimpanschluss massiv, gedreht Gewicht per 100	720 516 720 517 720 518 720 519 720 512	720 691 720 692 720 693 720 694 720 695		1	0,14 - 0,37 mm ² 26 - 22 AWG
				2	0,5 mm ² 20 AWG
				3	0,75 - 1 mm ² 19 - 18 AWG
				4	1,5 mm ² 16 AWG
				5	2,5 mm ² 14 AWG
				0	
Buchsenkontakt LWL für Kunststoff-Faser massiv, gedreht Gewicht per 100	720 520			POF* Ø 1 mm	
Stiftkontakt LWL für Kunststoff-Faser massiv, gedreht Gewicht per 100	720 530			POF* Ø 1 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	M	Gehäuse für Baureihen A 32 und D 50		EAN-Nr. 4015609...			
Gehäuse: Querverriegelung								
Sockelgehäuse, Höhe 81,5 mm mit Querverriegelungsbügeln								
mit Verschraubung	701 032	1 x M 25				10	026494	
ohne Verschraubung	701 032 OV					505	112784	
mit Verschraubung	701 132	2 x M 25				522	026517	
ohne Verschraubung	701 132 OV					479	112807	
mit Verschraubung	701 832	1 x M 32	10	026692				
ohne Verschraubung	701 832 OV		495	112975				
mit Verschraubung	707 132	2 x M 32		517	169955			
ohne Verschraubung	707 132 OV			474	169962			
Anbaugehäuse, Höhe 28 mm mit Querverriegelungsbügeln								
	704 132	Montage- ausschnitt 76 x 48 mm				10	026937	
Kupplungsgehäuse, Höhe 78 mm mit Querverriegelungsbügeln Kabeleinführung gerade								
mit Verschraubung	703 632	1 x M 25				10	026 876	
ohne Verschraubung	703 632 OV					320	470235	
mit Verschraubung	703 732	1 x M 32				340	187 126	
ohne Verschraubung	703 732 OV		320	213 894				
Tüllengehäuse, Höhe 76 mm für Querverriegelungsbügel Kabeleinführung seitlich								
mit Verschraubung	708 032	1 x M 25				10	027057	
ohne Verschraubung	708 032 OV					290	113187	
ohne Stützen	708 032 OS					268	179718	
mit Verschraubung	708 132	1 x M 32				10	027071	
ohne Verschraubung	708 132 OV					313	113200	
ohne Stützen	708 132 OS		276	485147				
Tüllengehäuse, Höhe 76 mm für Querverriegelungsbügel Kabeleinführung gerade								
mit Verschraubung	708 232	1 x M 25				10	027095	
ohne Verschraubung	708 232 OV					297	113224	
ohne Stützen	708 232 OS					275	485154	
mit Verschraubung	708 332	1 x M 32				10	027118	
ohne Verschraubung	708 332 OV					316	113248	
ohne Stützen	708 332 OS					281	485161	
mit angegossenem Stützen	702 332	1 x M 32					275	026722
ohne Verschraubung	702 332 OV						239	112982

10

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	M	Gehäuse für Baureihen A 32 und D 50	 	EAN-Nr. 4015609...
Gehäuse: Querverriegelung					
Sockelgehäuse, Höhe 81,5 mm für Querverriegelungsbügel mit Klappdeckel					
mit Verschraubung ohne Verschraubung	701 232 701 232 OV	1 x M 25	10 465 444	026531 112821	
mit Verschraubung ohne Verschraubung	701 332 701 332 OV	2 x M 25	486 463	026548 112838	
mit Verschraubung ohne Verschraubung	707 232 707 232 OV	1 x M 32	461 439	169986 169979	
mit Verschraubung ohne Verschraubung	707 332 707 332 OV	2 x M 32	483 458	169993 170005	
Anbaugehäuse, Höhe 28 mm für Querverriegelungsbügel mit Klappdeckel					
mit Verschraubung ohne Verschraubung	704 232	Montage- ausschnitt 76 x 48 mm	10 121	026951	
Tüllengehäuse, Höhe 76 mm mit Querverriegelungsbügeln Kabeleinführung seitlich					
mit Verschraubung ohne Verschraubung ohne Stutzen	703 032 703 032 OV 703 032 OS	1 x M 25	10 361 340 316	026838 113095 480265	
mit Verschraubung ohne Verschraubung ohne Stutzen	703 132 703 132 OV 703 132 OS	1 x M 32	10 391 355 321	026845 113101 480272	
Tüllengehäuse, Höhe 76 mm mit Querverriegelungsbügeln Kabeleinführung gerade					
mit Verschraubung ohne Verschraubung ohne Stutzen	703 232 703 232 OV 703 232 OS	1 x M 25	10 360 339 315	026852 113118 480289	
mit Verschraubung ohne Verschraubung ohne Stutzen	703 332 703 332 OV 703 332 OS	1 x M 32	10 390 354 320	026869 113125 480296	

10

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	M	Gehäuse für Baureihen A 32 und D 50	 	EAN-Nr. 4015609...
Schutzdeckel: Kunststoff			 	10 17	025794
Schutzdeckel mit Dichtung für Tüllengehäuse ohne Querriegelungsbügel mit Fangschnur	700 629		 	10 23	025817