


|                                      |                                   |      |      |  |    |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------|------|--|----|
| 未注公差<br>$\pm 0.2$<br>$\pm 1/2^\circ$ | 表面精度 $\nabla \nabla$              | 修訂日期 | 修正內容 |  | 版次 |
|                                      | 投影法 $\oplus \text{ / } \text{ /}$ |      |      |  |    |

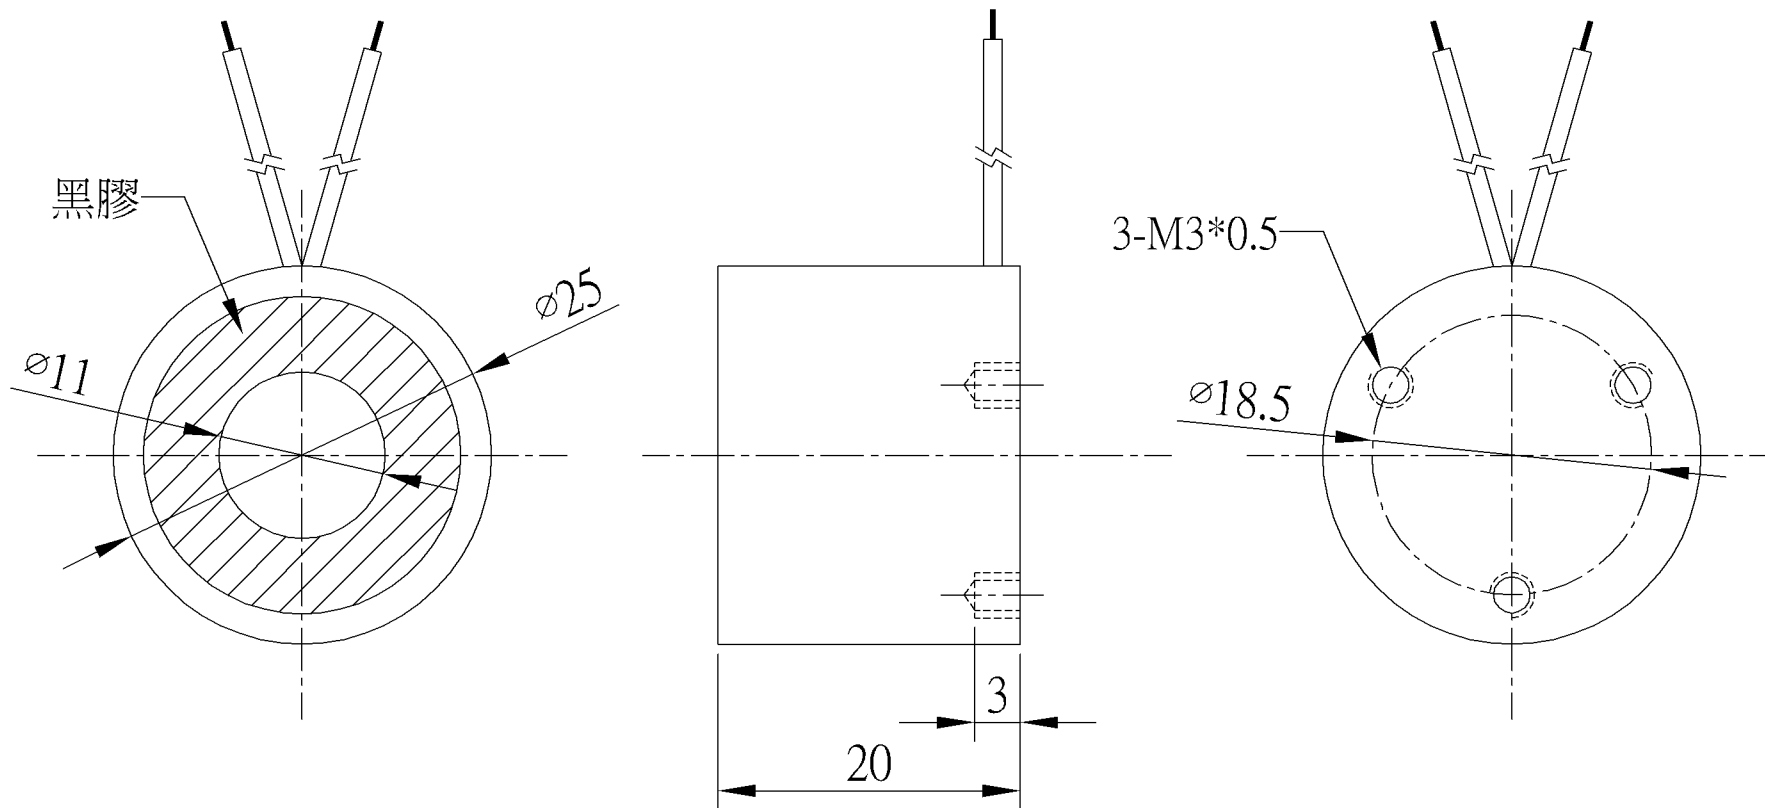

Insulation class: B (max.permissible temperature 130 °C)

Hi-pot Test:600V r.m.s.

Duty cycle:100%ED

Nominal Rating: 4.0w

Holding Force: 7kg

Voltage: DC24V

Life:500,000 cycles On/Off

單位：mm

|      |            |      |   |      |                |
|------|------------|------|---|------|----------------|
| 品名規格 | 電磁吸鐵 DC24V | 材質   | . | 版本   | A1             |
| 型號   | EEM25C     | 表面處理 | . | 製圖日期 | 2012 / 11 / 23 |
| 圖號   | EEM25C-1   | 熱處理  | . | 比例   | 2 : 1          |